TABLA Z IMENOM IZVAJALCA DEL IN LETNICO REKONSTRUKCIJE

POGLED

M 1:5

DETAJL MERILNEGA ČEPA (REPER)

Pogled

M 1:2

Prerez A–A

M 1:2



DISPOZICIJA OGRAJE, REPERJEV IN TABEL Z IZVAJALCEM

M 1:100

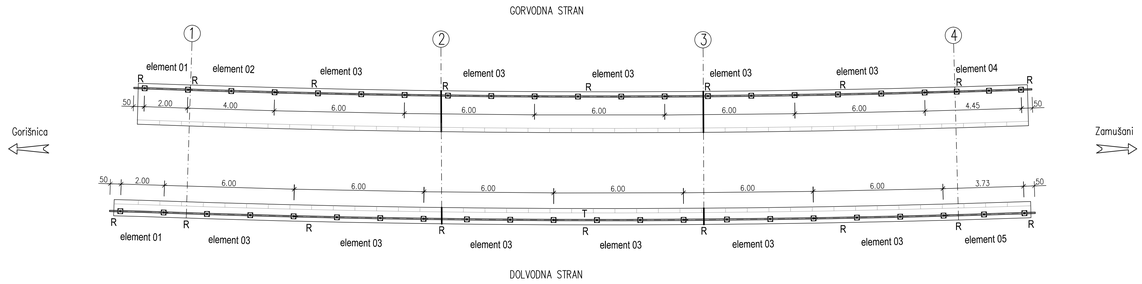

OGRAJA PO ELEMENTIH (GORVODNA STRAN)

M 1:25

ELEMENT O–1, kom. 1



ELEMENT O–2, kom. 1

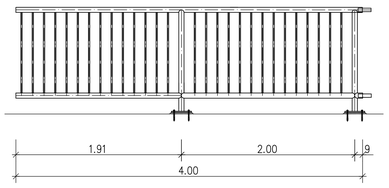

ELEMENT O–3, kom. 5

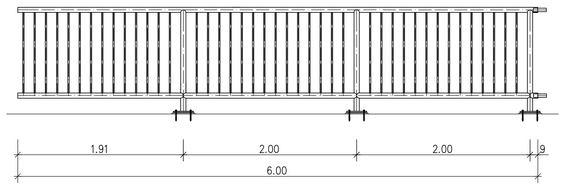

ELEMENT O–4, kom. 1

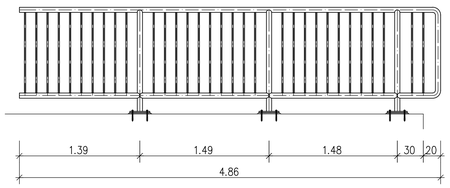

OGRAJA PO ELEMENTIH (DOLVODNA STRAN)

M 1:25

ELEMENT O–1, kom. 1



ELEMENT O–3, kom. 6

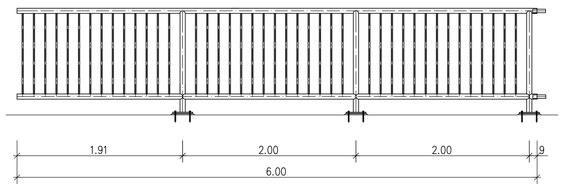

ELEMENT O–5, kom. 1

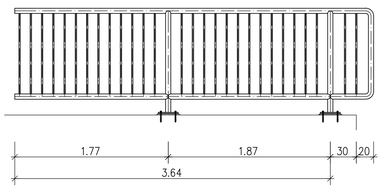

OSNOVNI ELEMENT

M 1:25

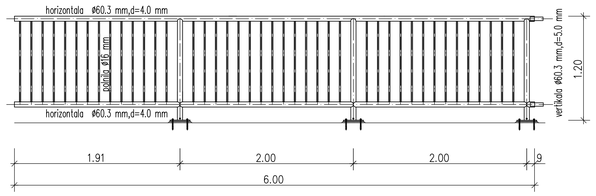

DETAJL STIKOVANJA OGRAJE

M 1:5



IZRAČUN TEŽE CEVNE OGRAJE ZA 84,2m

Horizontale ø60,3 mm; d=4,0 mm; g=5,55 kg/m1
2x1,00 m 2,00x5,55 = 11,10 kg
vertikale ø60,3 mm; d=5,0 mm; g=6,82 kg/m1
0,5x1,20 m 0,60x6,82=4,09 kg
polnila ø16 mm; g=1,58 kg/m
7x0,929 m 6,50x1,58=10,27 kg

TEŽE za 1m OGRAJE: 22,46 kg

OGRAJA (SKUPNO) – 22,46 kg/m x 84,2 m =1891 kg

ŠTEVILO ELEMENTOV OGRAJE ZA CELOTEN MOST

ELEMENT O–1	2 kom.
ELEMENT O–2	1 kom.
ELEMENT O–3	11 kom.
ELEMENT O–4	1 kom.
ELEMENT O–5	1 kom.

R...REPERJI

OPORNIKA	4 kom.
HODNIKI PREKL. KONST.	14 kom.
SKUPAJ	18 kom.

T...TABLA Z IZVAJALCEM

OGRAJA ZA PEŠCE	1 kom.

SIDERNA PLOŠČA

M 1:10



siderni vijaki (napr. HILTI HST–R M12x115/20) 176 kom.
nerjaveče jeklo A4 1.4401

DETAJL STEBRIČKA OGRAJE
PRITRDITEV Z VIJAKI M12

M 1:10

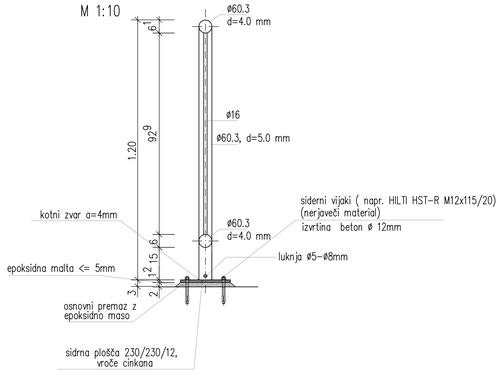

DETAJL OGRAJE

M 1:10

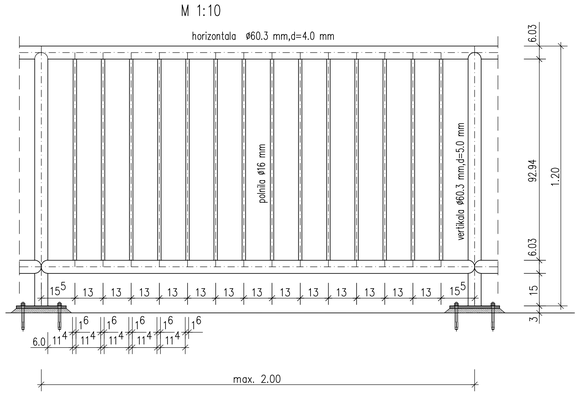

MOST NA LOKALNI CESTI GORIŠNICA - ZAMUŠANI



OPOMBA:

–Pred izdelavo je potrebno preveriti dimenzije in geometrijo obstoječe betonske konstrukcije

KONSTRUKCIJSKO JEKLO

S 235 J0

Antikorozijska zaščita: vroče cinkano debelina nanosa 85 µm,
izvesti v skladu s SIST EN ISO 14713, SIST EN ISO 1461.

Vsi kotni zvari so a=0.7t minimalne deb.stične pločevine
Vijaki trdnostni razred 8.8
Jekleno konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090–1/2009
Izvedbeni razred EXC1(CC1,SC1,PC1) po SIST EN 1090–2/2008

Spremenba	Opis spremembe:			Datum spr.:	Podpis:
Investitor:	Občina Gorišnica Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica			Objekt:	REKA PESNICA
Projektant:	HSE INVEST d.o.o. Obrtna ulica 17E, 2000 Maribor			Del objekta/sistem:	REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ PESNICO
				Vrsta načrtaprojekta:	3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI 3/1 GRADBENE KONSTRUKCIJE
	Ime in priimek:		M. Št.:	Vsebina risbe (dokumenta):	3.5.7 NAČRT OGRAJE Z VERTIKALNIMI POLNILI, NAČRT REPERJEV IN TABLE Z IZVAJALCEM DEL
Odgovorna oseba projekta	L.juba Korpar, univ. dipl.in2. grad.		G - 0595		
Odgovorni projektant	L.juba Korpar, univ. dipl.in2.grad.		G - 0595		
Sodelavec - projektant	/		/	Številka projekta:	HIPI-6755-2016
Vrsta izdelka:	Dejan Petrena, g.t.		/	Klasifikacijska oznaka:	VJ
Datum izdelave:	Julij 2016	Merilo:	12, 5, 10, 25, 100	Identifikacijska oznaka:	HIPIMO-ZG0004
				Vrsta: IZN	Stran/ strani: 1/1